



NEW

DESCRIPTION OF STANDARD UNIT:

- Sides of powder-coated steel or with glass
- 2 depths: 70 (680mm), 80 (775 mm),
- 2 heights: 2000 mm (YR), 2250 mm (YR PL)
- 5 (YR) or 6 (YR PL) rows of adjustable shelves
- Top lighting (YR, YR PL), vertical lighting (only YR PL)
- Night blind
- For external condensing unit (with expansion valve)
- Forced cooling
- Temperature range: $+2 \div +8^{\circ}\text{C}$
- Grey bumper

OPTIONS:






- Glass sliding doors (DP)
- Glass hinged doors (DU)
- Highlighted shelves
- Vertical lighting
- Hook for meat
- Plexiglas or wire shelf stoppers
- Multiplexing
- Evaporator with heater
- Fruit & vegetables version (interior in RAL 9006 with mirrored stainless steel roof and back panel)

OPIS URZĄDZENIA W WERSJI STANDARDOWEJ:

- Boki z blachy malowanej proszkowo lub przeszklone
- 2 głębokości: 70 (680mm), 80 (775 mm),
- 2 wysokości: 2000 mm (YR), 2250 mm (YR PL)
- 5 (YR) lub 6 (YR PL) rzędów regulowanych półek
- Oświetlenie górne (YR, YR PL), oświetlenie pionowe (tylko YR PL)
- Roleta nocna
- Pod agregat zewnętrzny (z zaworem rozprężnym)
- Chłodzenie wymuszone
- Zakres temperatur: $+2 \div +8^{\circ}\text{C}$
- Szary bumper

OPCJE:

- Drzwi przesuwne, szklane (DP)
- Drzwi uchylne szklane w ramie (DU)
- Podświetlane półki
- Oświetlenie pionowe (YR)
- Listwa hakowa
- Ograniczniki z plexi lub z drutu
- Łączenie w ciągi
- Parownik z grzałką
- Wersja na owoce i warzywa (wnętrze w kolorze RAL 9006 z daszkiem i plecami ze stali nierdzewnej lustrzo)

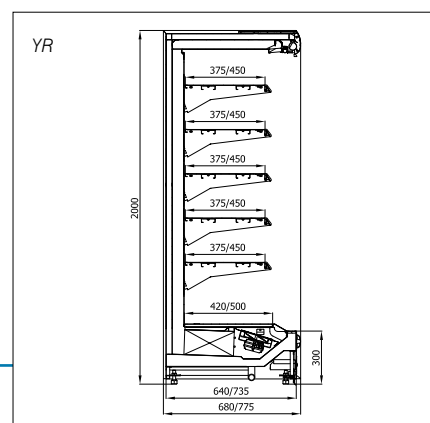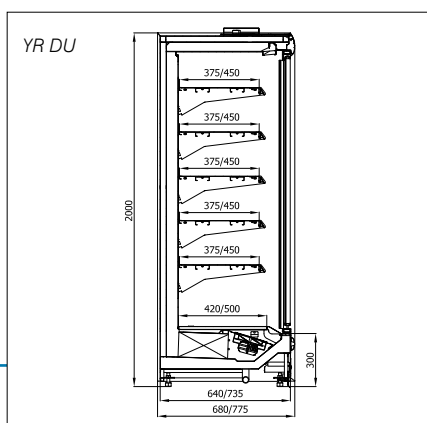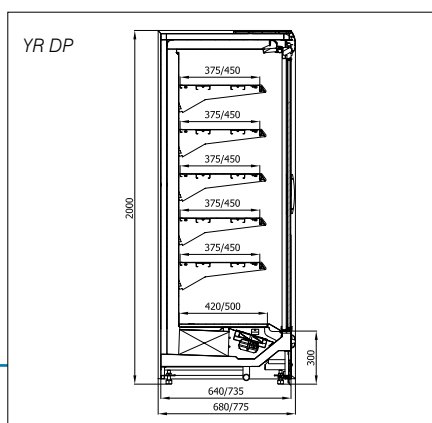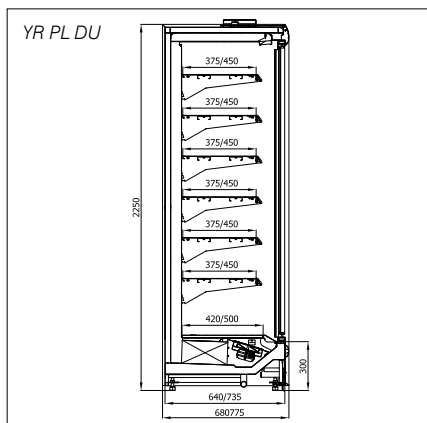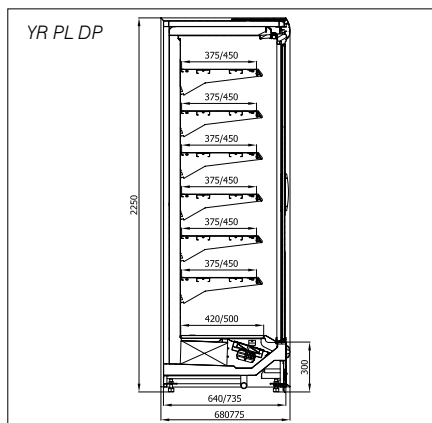



NEW



TYPE TYP R-1 YR	Length* (mm) Długość* (mm)	Depth (mm) Głębokość (mm)	Height (mm) Wysokość (mm)	Useful surface (m²) Powierzchnia użytkowa (m²)	Weight (kg) Ciężar (kg)	Electrical input power (W) Moc przyłączeniowa (W)
100	1000	680/775	2000±20	2,3/2,7	180/210	94
125	1250			2,9/3,4	220/250	112
187	1875			4,3/5,1	280/310	129
200	2000			4,6/5,4	320/350	141
250	2500			5,7/6,7	390/420	151
300	3000			6,9/8,1	430/460	177
375	3750			8,6/10,1	530/560	211

* Side / Bok: 50 mm

TYPE TYP R-1 YRPL	Length (mm) Długość* (mm)	Depth (mm) Głębokość (mm)	Height (mm) Wysokość (mm)	Useful surface (m²) Powierzchnia użytkowa (m²)	Weight (kg) Ciężar (kg)	Daily consumption (kWh/24h) Dobowe zużycie energii (kWh/24h)
100	1000	680/775	2250±20	2,7/3,2	220/250	94
125	1250			3,4/4,0	260/290	112
187	1875			5,1/6,0	320/350	129
200	2000			5,4/6,4	360/390	141
250	2500			6,7/8,0	430/460	151
300	3000			8,1/9,6	470/500	177
375	3750			10,1/12,0	620/640	211

* Side / Bok: 50 mm

* dla urządzenia w standardowym wykonaniu /standard version

TYPE / TYP	Cooling power demand* (W/mr) Zapotrzebowanie mocy chłodniczej* (W/mb)
YORK 70, 80	1300÷1400
YORK PL 70, 80	1450÷1550
YORK WITH DOORS /YORK Z DRZWIAMI (all types /wszystkie typy)	900

* At evaporating temp of -10°C and condensation temp of +45°C

TYPE / TYP R-1 YR / R-1 YR PL	100	125	187	200	250	300	375
Quantity of sliding doors (pcs.) DP Ilość drzwi przesuwanych (szt.) DP	2	2	3	4	4	4	6
Quantity of hanging doors (pcs.) DU Ilość drzwi uchylnych (szt.) DU	2	2	3	3	4	6	5